CTCO

Cables Power - Lighting








DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

GOLDCUP

Chất lượng Nhật Bản - Sản xuất bởi người Việt

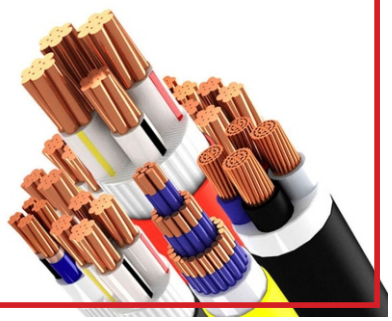






CATALOGUE

CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

Số 14, đường Phú xuân 2, P. Hòa minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

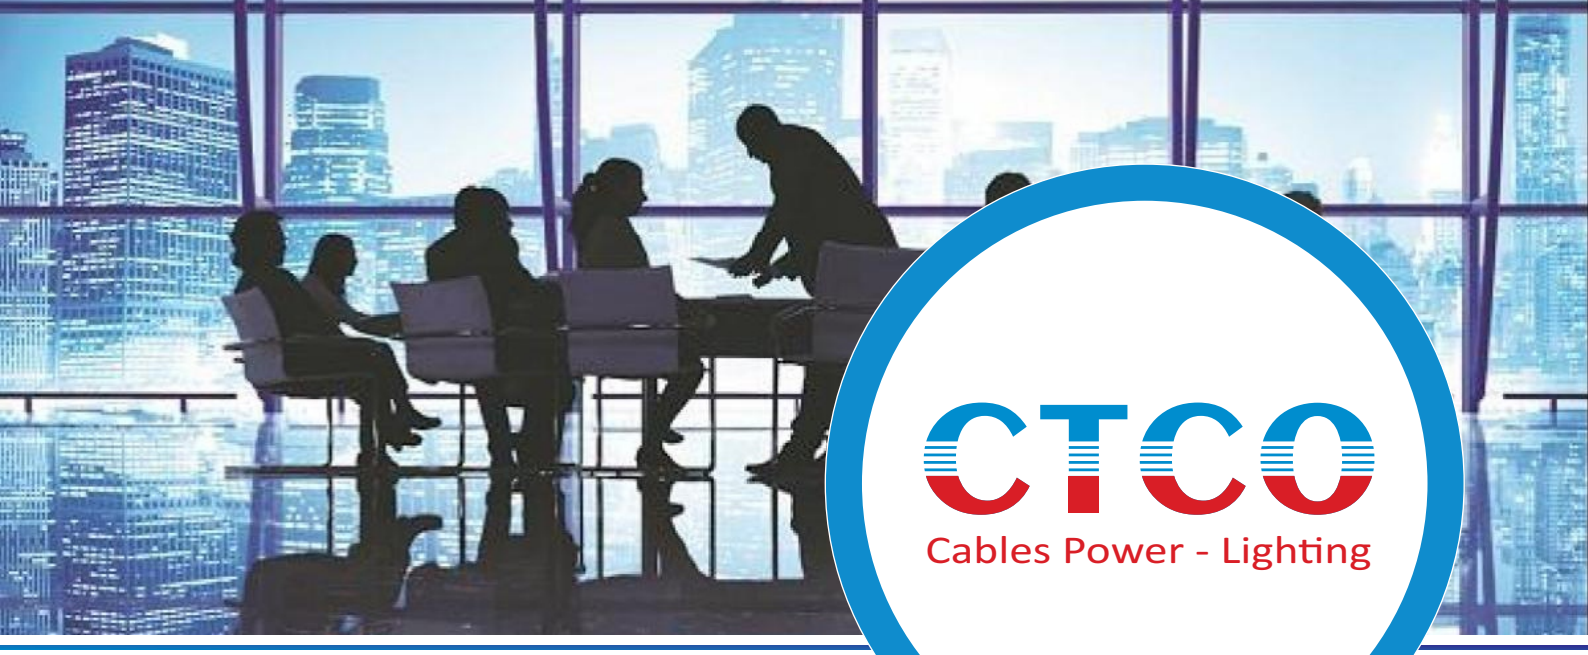

CTCO
Cables Power - Lighting

THƯ NGỎ

CTCO Lighting là thương hiệu thuộc sở hữu độc quyền Công ty TNHH CTCO Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm về: Dây & điện; Trụ đèn chiếu sáng sân vườn, chiếu sáng khuôn viên biệt thự, chiếu sáng công viên,…

Chúng tôi còn là Tổng đại lý phân phối Dây và cáp điện Cadimoon, đại lý cáp Cadisun, cáp điện Goldcup, Cadivi,.

Với uy tín, cùng kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực cơ điện và chiếu sáng đô thị, CTCO tự tin có thể tham gia bất kỳ dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước và các tỉnh khu vực Miền trung và Tây nguyên.

Chúng tôi luôn cam kết cung cấp tới Quý khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt. Có tính thẩm mỹ, uy tín cao của từng sản phẩm và làm theo ý tưởng yêu cầu của Quý khách với giá thành hợp lý nhất.

Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ về chứng chỉ chất lượng, chứng nhận xuất xưởng (CO, CQ).

Bảo hành sau bán hàng vô cùng quan trọng, thời gian bảo hành từ 12 - 36 tháng đối với từng loại sản phẩm. Nên Quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm và tỉn tưởng ở chúng tôi.

Giám đốc

ĐỖ ĐÌNH CHUNG

SẢN PHẨM CHÍNH




01

TRỤ ĐÈN
TRANG TRÍ SÂN VƯỜN




02

TRỤ ĐÈN
CAO ÁP

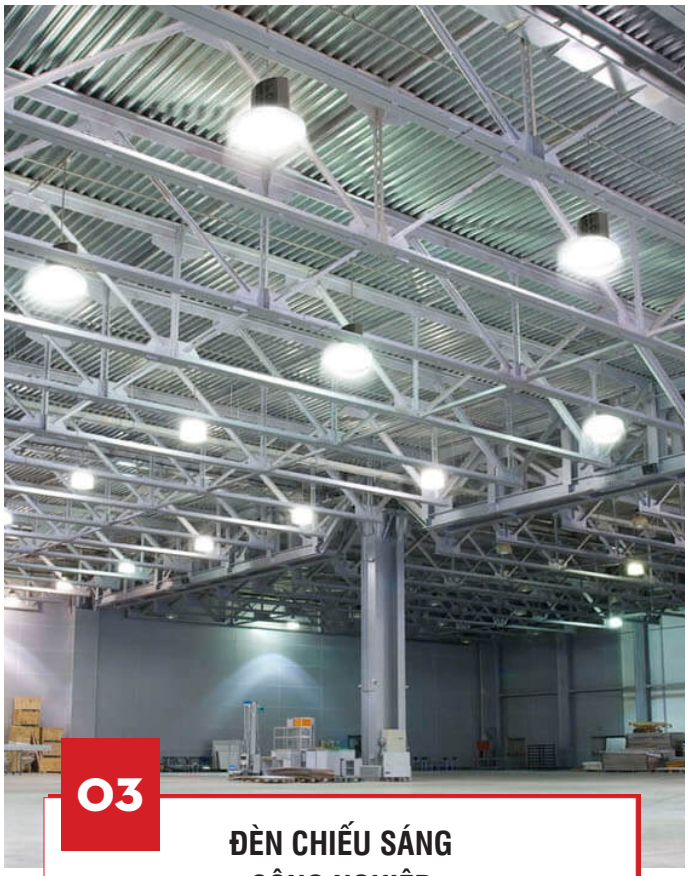

03

ĐÈN CHIẾU SÁNG
CÔNG NGHIỆP

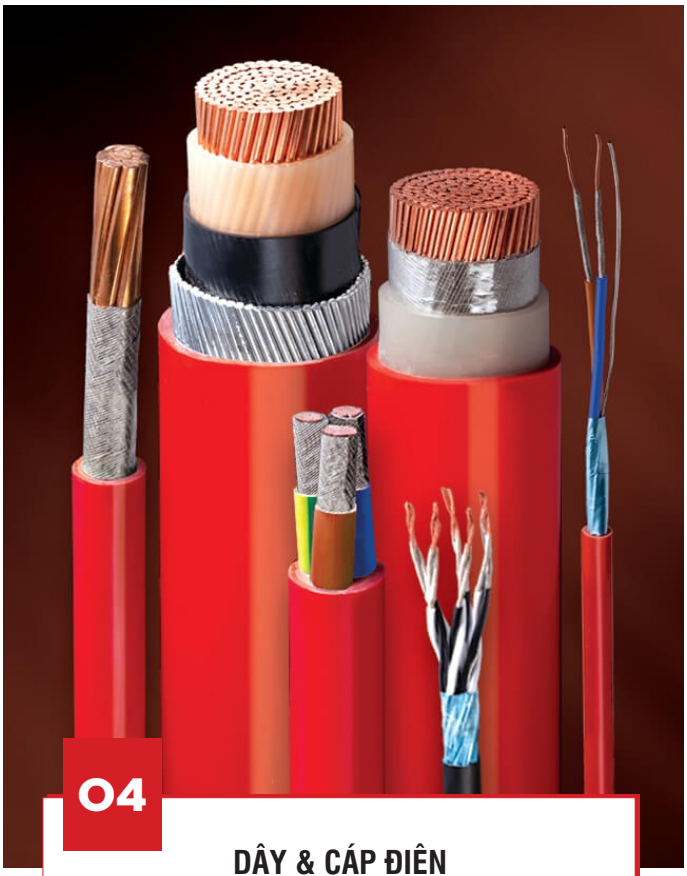


04


DÂY & CÁP ĐIỆN

CỘT ARLEQUIN




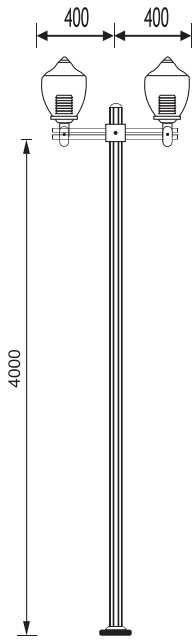


CTG-ARLEQUIN/2T
ZELDA 38 CLEAR

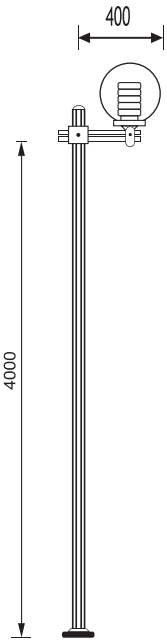


CTG -ARLEQUIN/T
PMMA 400

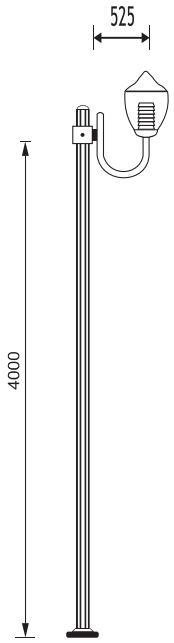


CTG - ARLEQUIN/U
ZELDA 38 CLEAR

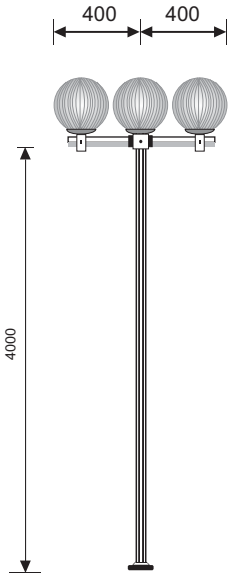


CTG -ARLEQUIN/4T
PMMA 400 kẻ sọc

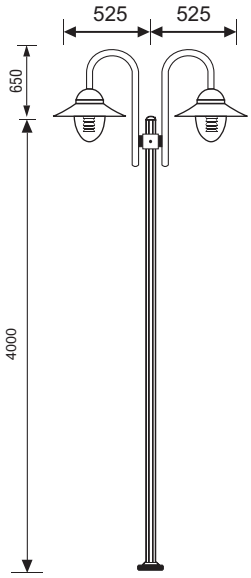


CTG -ARLEQUIN/2N
JEBI

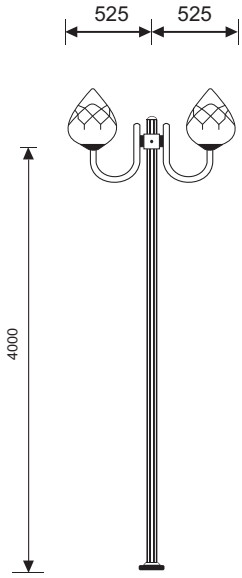


CTG -ARLEQUIN/2U
LOTUS

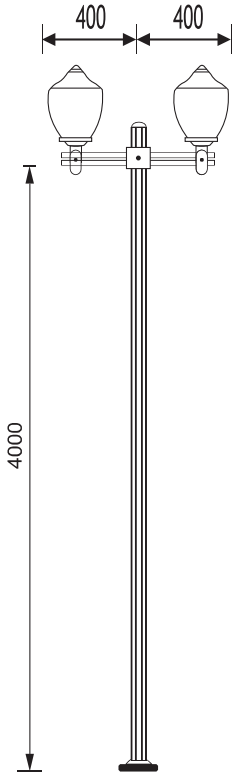

THÂN CỘT



ĐẾ CỘT




Khung móng
4/M16x500

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Cột đèn sân vườn Arlequin có kiểu dáng nhôm đùn kẻ sọc phù hợp với nhiều vị trí lắp đặt. Sản phẩm có thể lắp các loại tay chùm khác nhau tạo thành cột đèn 2 bóng, 3 , 4 bóng,…Đây là mẫu cột đèn được ưa chuộng trong trang trí công viên, ven hồ và thoáng đãng.

Đế cột: Nhôm dập
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc, có a-nốt hóa
Tay đèn: Ống thép mạ kẽm, sơn màu vàng
Mẫu sơn: Xanh lá, Ghi sẫm, Xanh ô-liu


CỘT BANIAN

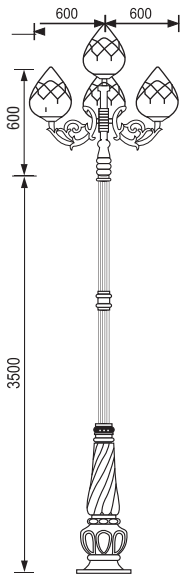


CTG -BANIAN-CH02-4
LOTUS

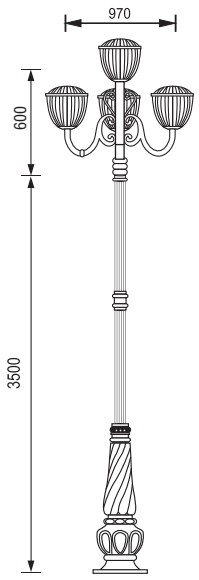


CTG -BANIAN-CH08-4
TULIP

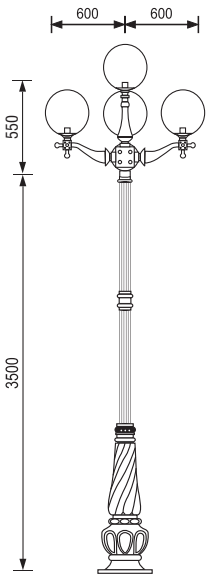


CTG -BANIAN-CH06-4
PE 400

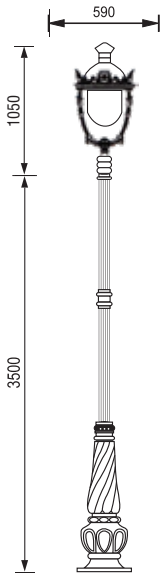


CTG -BANIAN
QUEEN

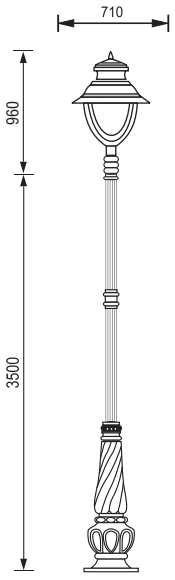


CTG -BANIAN
SEPAT

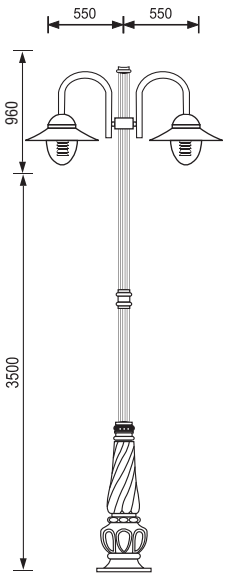

CTG -BANIAN
JEBI

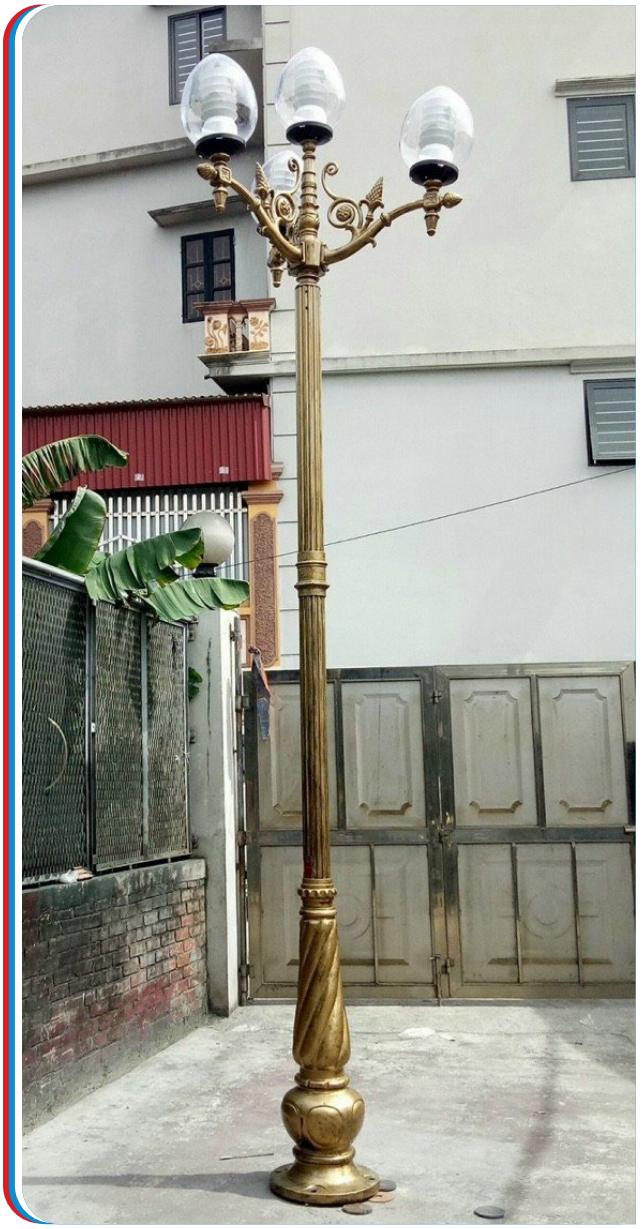

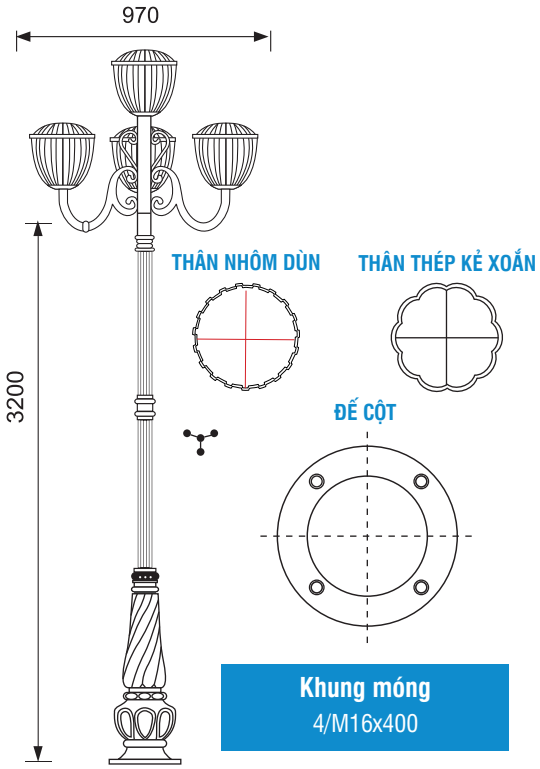

Khung móng
4/M16x400


MÔ TẢ SẢN PHẨM

Cột đèn sân vườn Banian là lựa chọn hoàn hảo cho trang trí công viên, sân vườn. Với thiết kế kiểu dáng hiện đại, linh hoạt phù hợp với nhiều kiểu dáng tay chùm khác nhau. Cấu tạo từ chất liệu cao cấp có độ bền cao.


Thân cột được làm bằn nhôm đùn, hoặc bằng ống théo kẻ côn, kẻ xoắn được mã kẽm nhúng nóng toàn bộ.
Đế cột được làm bằng gang đúc
Các loại đèn có thể lắp với cột: đèn Lotus, đèn Tulip, Đèn Cầu D400, Đèn Nữ hoàng, và đèn Jupiter

CỘT BAMBOO




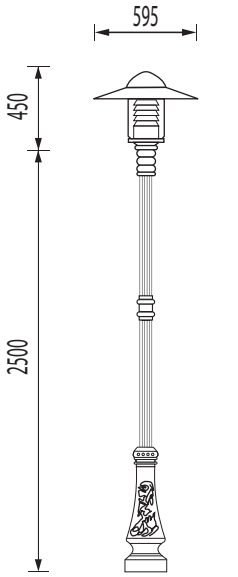


CTG -BAMBOO
JUPITER

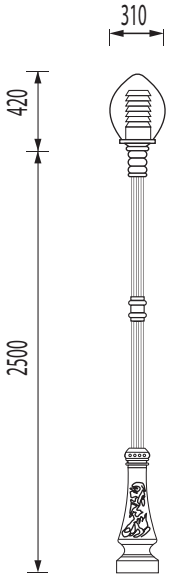


CTG -BAMBOO
BALDO

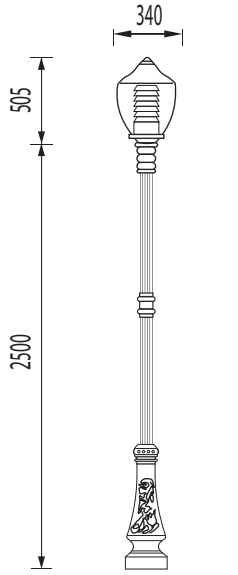

CTG -BAMBOO
ZELDA 34

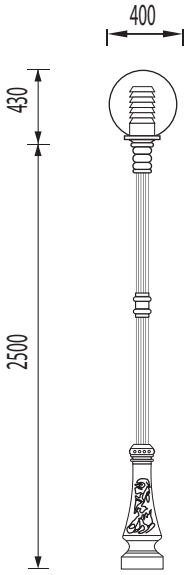

CTG -BAMBOO
PMMA 400

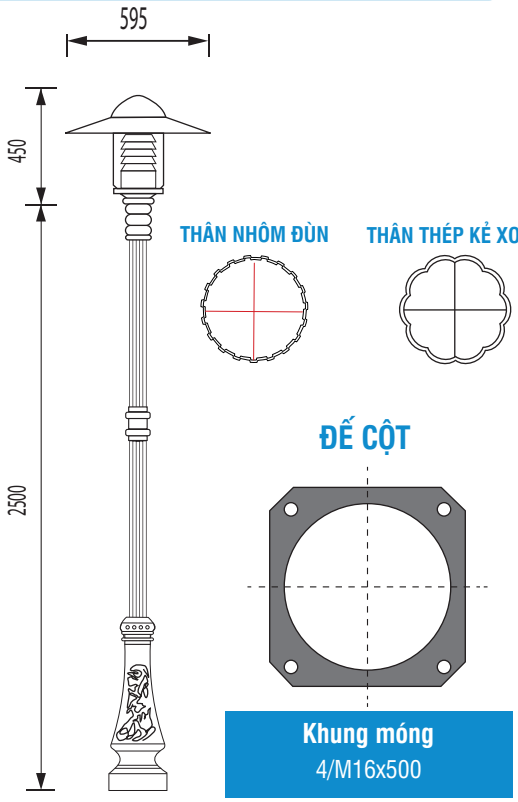


Khung móng
4/M16x500

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Cột đèn sân vườn Bamboo là sản phẩm đế gang đúc,
Cột đèn sân vườn Bamboo được sản xuất trên một hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại và đồng bộ.

Thân cột được làm bằn nhôm đùn, hoặc bằng ống théo kẻ côn, kẻ xoắn được mã kẽm nhúng nóng toàn bộ.
Đế cột được làm bằng gang đúc
Các loại đèn có thể lắp với cột: Đèn Cầu D400, Đèn Nữ hoàng, và đèn Jupiter


CỘT PINE

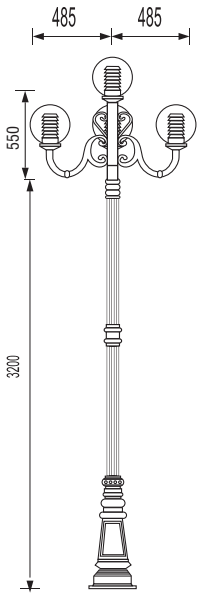


CTG -PINE-CH08-4
PMMA 400

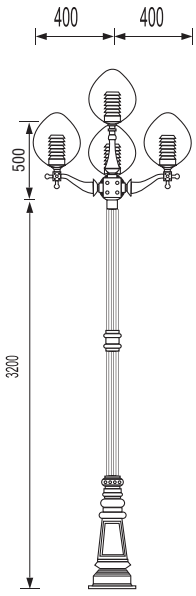


CTG -PINE-CH06-4/5
BALDO RIB

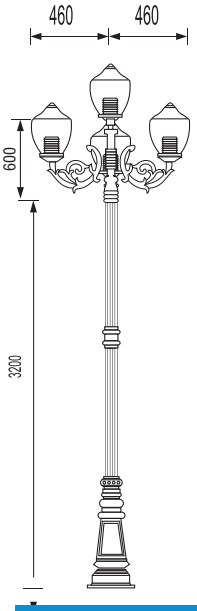


CTG -PINE-CH02-4/5
ZELDA 34 CLEAR

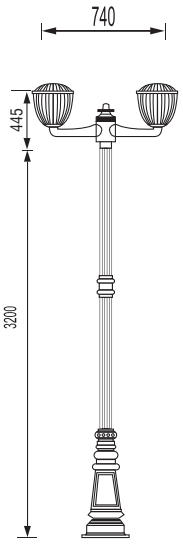

CTG -PINE-RUBY-2
TULIP RIB

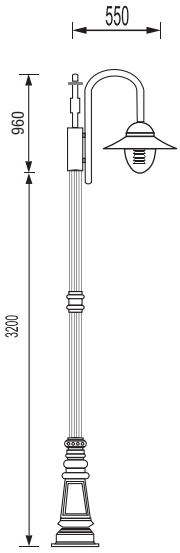

CTG -PINE-CH-21-1
JEBI



CTG -PINE
MIRIA

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Cột đèn sân vườn Pine thiết kế kiểu dáng hiện đại đáp ứng nhu cầu trang trí chiếu sáng ngoài trời. độ bền cao đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại tay chùm và đèn led khác nhau.

Thân cột được làm bằn nhôm đùn, hoặc bằng ống théo kẻ côn, kẻ xoắn được mã kẽm nhúng nóng toàn bộ.


Đế cột được làm bằng gang đúc

Các loại đèn có thể lắp với cột: đèn Lotus, đèn Tulip, Đèn Cầu D400, Đèn Nữ hoàng, và đèn Jupiter




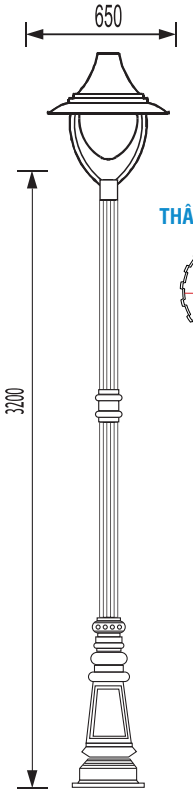


THÂN NHÔM ĐÙN



THÂN THÉP KẺ XOẮN




ĐẾ CỘT




Khung móng
4/M16x400

CỘT DC05B




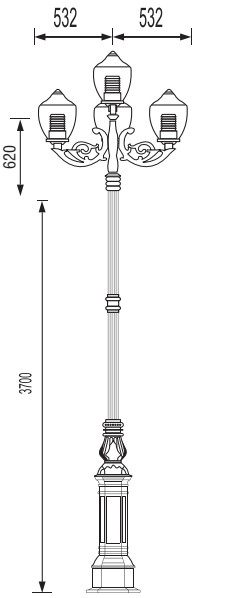


CTG -DC-05B/CH-11-4
ZELDA 34 CLEAR

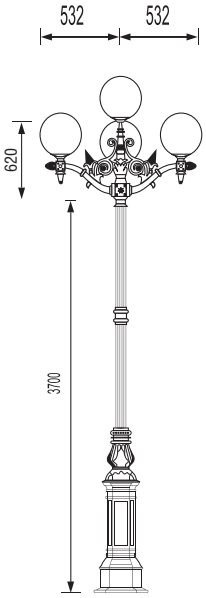


CTG -DC-05B/CH-11-4/5
PE 400

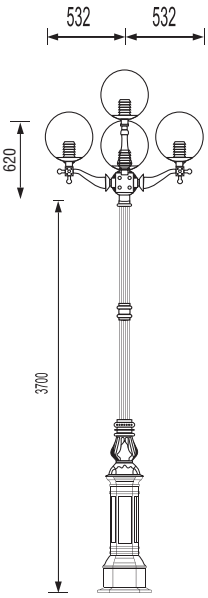


CTG -DC-05B/CH-07-4/5
PMMA 400

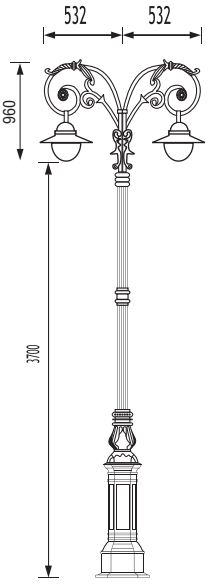


CTG -DC-05B/CH-09-2
MAI CHIẾU THỦY

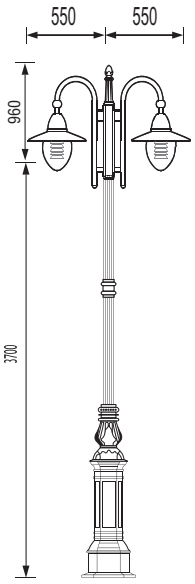


CTG -DC-05B/CH-22-4
JEBI




CTG -DC-05B
MIRIA

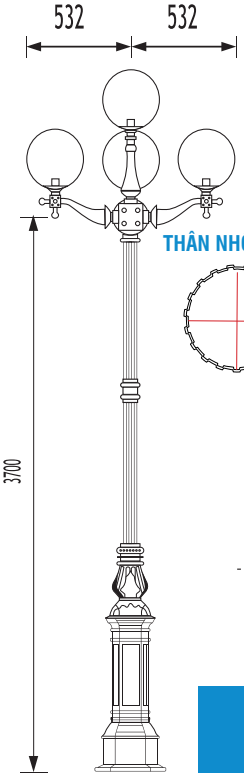


THÂN NHÔM ĐÙN



THÂN THÉP KẺ XOẮN



ĐẾ CỘT




Khung móng
4/M16x500

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Cột đèn sân vườn DC05B được thiết kế và sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60598. Cột DC05B được sử dụng phổ biến trong các địa điểm công cộng ngoài trời.

Thân cột được làm bằng nhôm đùn, hoặc bằng ống thép kẻ côn, kẻ xoắn được mã kẽm nhúng nóng toàn bộ.
Đế cột được làm bằng gang đúc
Các loại đèn có thể lắp với cột: đèn Lotus, đèn Tulip, đèn cầu trong D400, đèn cầu kẻ D400, và đèn Jupiter


CỘT DC06

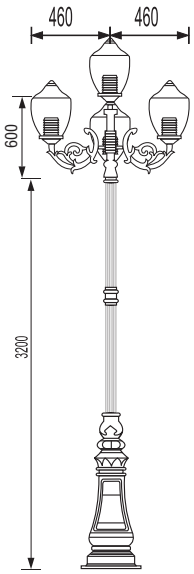


CTG -DC06-CH02-4
ZELDA 34

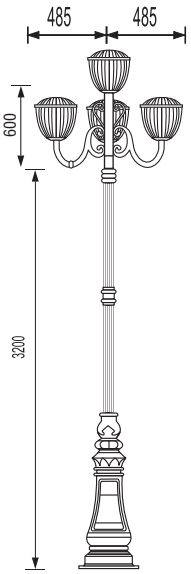


CTG -DC06-CH08-4
TULIP

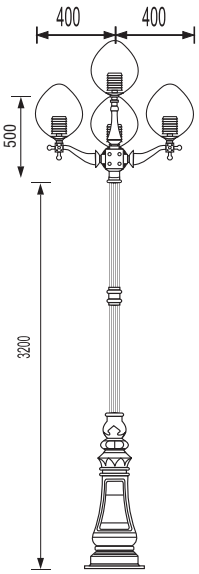


CTG -DC06-CH06-5
BALDO

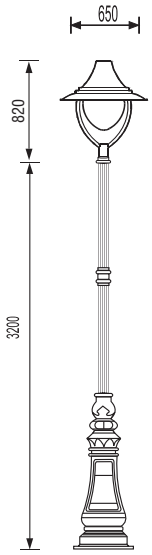

CTG -DC06
MIRIA

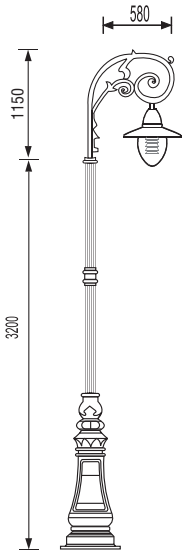

CTG -DC06-CH09-1
JEBI




CTG -DC06
ZELDA 38 CLEAR

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Cột đèn sân vườn DC06 được sản xuất từ nhôm hoặc thép kết hợp gang đúc mang lại độ bền cao. Sản phẩm có thể kết hợp với nhiều loại tay chùm cho khách hàng nhiều sự lựa chọn kiểu dáng cột đèn.

Thân cột được làm bằn nhôm đùn, hoặc bằng ống théo kẻ côn, kẻ xoắn được mã kẽm nhúng nóng toàn bộ.
Đế cột được làm bằng gang đúc
Các loại đèn có thể lắp với cột: đèn Lotus, đèn Tulip, đèn cầu trong D500, cầu kẻ D500, Mai chiếu thuỷ, Miria




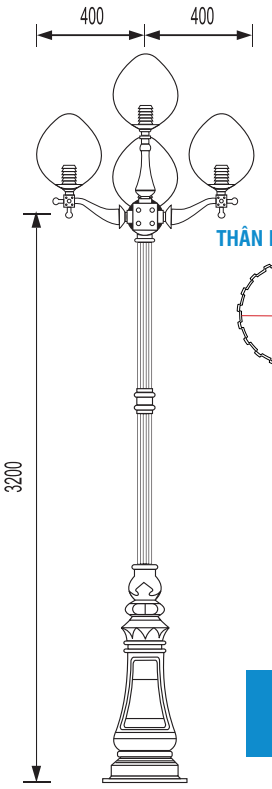


THÂN NHÔM ĐÙN



THÂN THÉP KẺ XOẮN




ĐẾ CỘT




Khung móng
4/M16x500

CỘT DC10




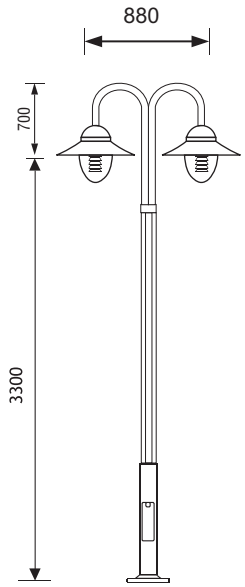


CTG -DC10M
JEBI

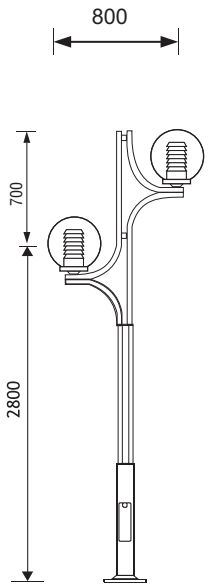


CTG -DC10X
PMMA 400

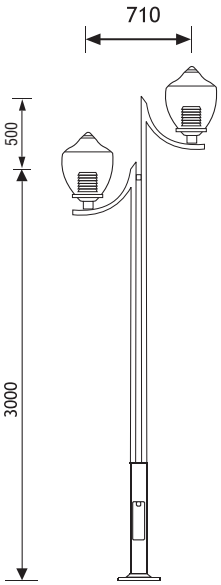


CTG -DC10L
ZELDA 34 CLEAR

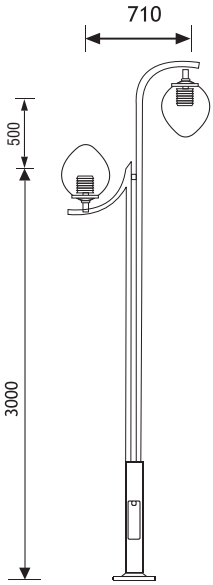

CTG -DC10S
BALDO RIB

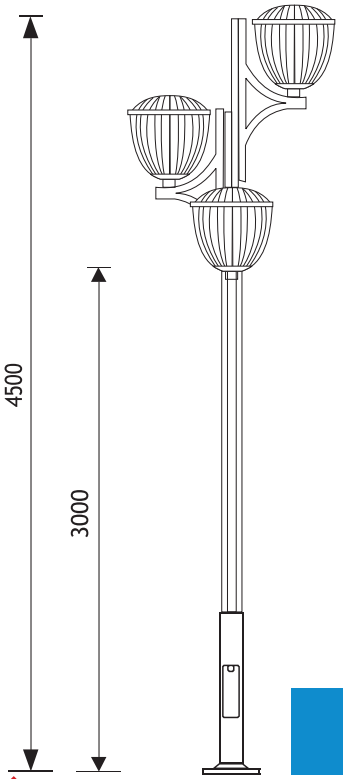

ĐẾ CỘT




Khung móng
4/M16x500

MÔ TẢ SẢN PHẨM


DC10 Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

Thân cột được làm bằn thép mạ nhúng nóng toàn bộ và sơn theo yêu cầu
Các loại đèn có thể lắp với cột: Đèn cầu trong D400, Cầu kẻ D400, Mai chiếu thuỷ, Eye, Cubo, Jupiter


CỘT NOVOU

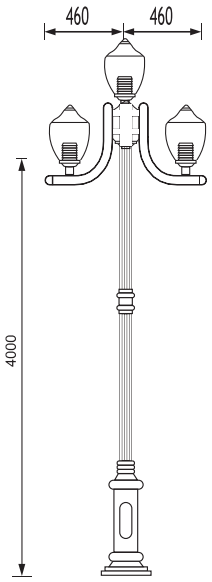


CTG -NOUVO-CH12-4
ZELDA 38 CLEAR

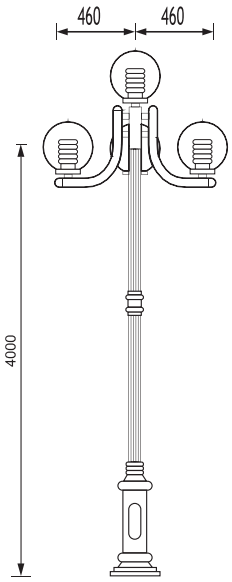


CTG -NOUVO-CH12-4
PMMA 400

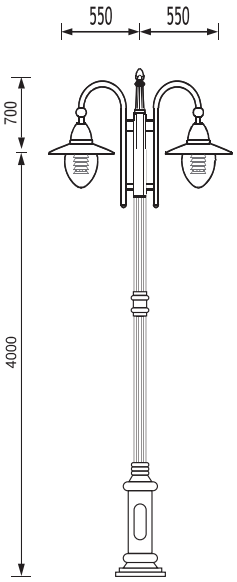


CTG -NOUVO-CH22-2
JEBI

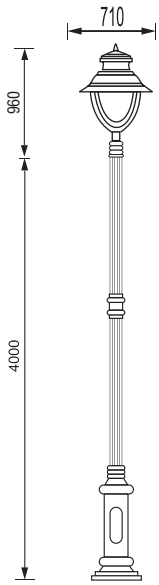

CTG -NOUVO
SEPAT

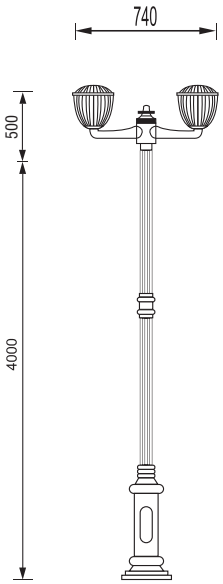


CTG -NOUVO-RUBI
TULIP

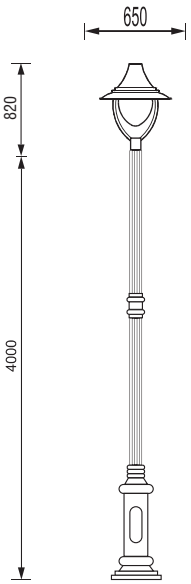


CTG -NOUVO
MIRIA




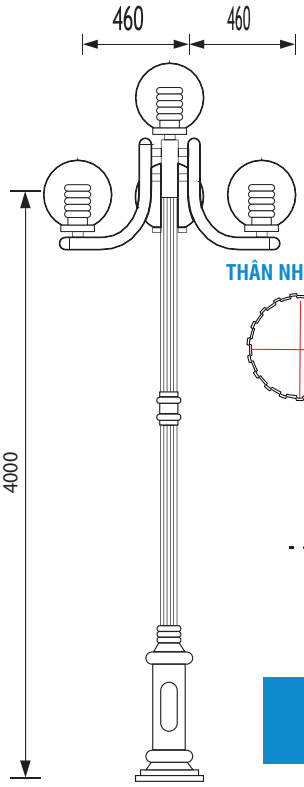


THÂN NHÔM ĐÙN



THÂN THÉP KẺ XOẮN



ĐẾ CỘT



Khung móng
4/M16x500

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Cột đèn sân vườn Nouvo được sử dụng phổ biến trong hệ thống chiếu sáng trang trí công viên, sân vườn. Với ưu điểm là kiểu dáng hiện đại, độ bền cao.

Thân cột được làm bằn nhôm đùn, hoặc bằng ống théo kẻ côn, kẻ xoắn được mã kẽm nhúng nóng toàn bộ.
Đế cột được làm bằng gang đúc
Các loại đèn có thể lắp với cột: đèn Tulip, Đèn Cầu D400, Đèn Nữ hoàng, và Mai chiếu thuỷ

CỘT CT12S





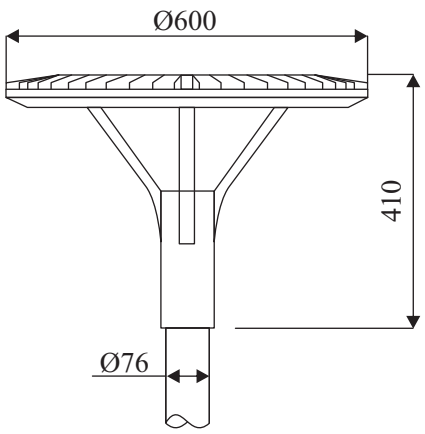







MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dùng cho chiếu sáng công viên, chiếu sáng công cộng, biệt thự, resort …

Thân cột được làm bằng thép hình, và thép tấm hàn nối ghép thẩm mỹ. sau khi thi công xong làm sạch, được mạ kẽm và sơn tĩnh điện
Đèn được cấu tạo bằng nhôm đúc áp lực
Chụp bảo vệ cấu tạo bằng nhựa Acrylic

Công suất	25-50W	**Nguồn**	CITIC, PHILIPS
Điện áp	220V-240V	**Cấp bảo vệ**	IP 65
Tuổi thọ	50.000 giờ	**Cấp bảo vệ**	Classs 1
Hoàn màu	CRI70	**Điều khiển**	1-10V/DynaDimmer
Nhiệt đồ làm	-35o < 55o	**Lập trình ra**	Simplesec
Hệ số công	>0.95	**Dimming**	Điều chỉnh Dimming 2 đến 5mucws
Nhiệt độ	3000K	**Độ cao lắp đặt**	3 - 5m
Nguồn sáng	Chip LED		

ĐÈN SÂN VƯỜN



Đèn cầu PMMA Trắng sọc
CTG SV1



Đèn cầu PE trắng đục
CTG SV2



Đèn cầu PE trắng trong
CTG SV3



Đèn cầu PMMA trắng trong
CTG SV4



Đèn Jupiter
CTG SV5



Đèn Búp Sen
CTG SV6



Đèn Baldo
CTG SV7



Đèn ZelDa
CTG SV8



Đèn Tulip
CTG SV9



Đèn Miria
CTG SV10



Đèn Nữ Hoàng
CTG SV11



Đèn lục giác cổ điển
CTG SV12
















CỘT THÉP CÔN BÁT GIÁC

ĐẾ CỘT




THÂN CỘT









Tên gọi Reference	H m	W m	T mm	D1 mm	D2 mm	PxQ mm	F daN	N mm	M mm	J mm	Hm x C m
BGC06	6	1.5	3.0	56	124	85x350	73	240	300/10	M16x600	1.0X0.7
BGC07	7	1.5	3.0	56	134	85x350	73	240	300/10	M16x600	1.0X0.7
BGC08	8	1.5	3.0 - 3.5 - 4.0	56	144	85x350	72	240 - 300	300 - 400/10	M16-M24	1.0X0.8
BGC09	9	1.5	3.0 - 3.5 - 4.0	56	155	85x350	90	300	400/12	M24x675	1.2X0.8
BGC10	10	1.5	3.0 - 3.5 - 4.0	56	165	95x350	108	300	400/12	M24x675	1.2X1.0
BGC11	11	1.5	3.5 - 4.0	56	175	95x350	112	300	400/12	M24x675	1.2X1.0




CTG - CD04

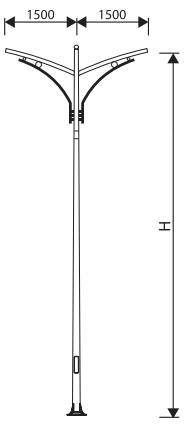


CTG - CK04




CTG - CD05

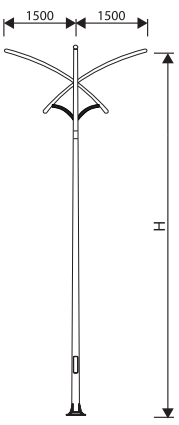

CTG - CK05




CTG - CD06

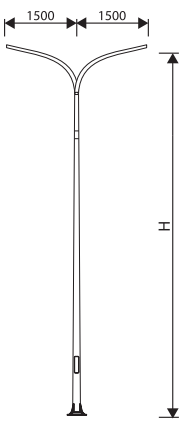


CTG - CK06

CỘT THÉP CÔN TRÒN




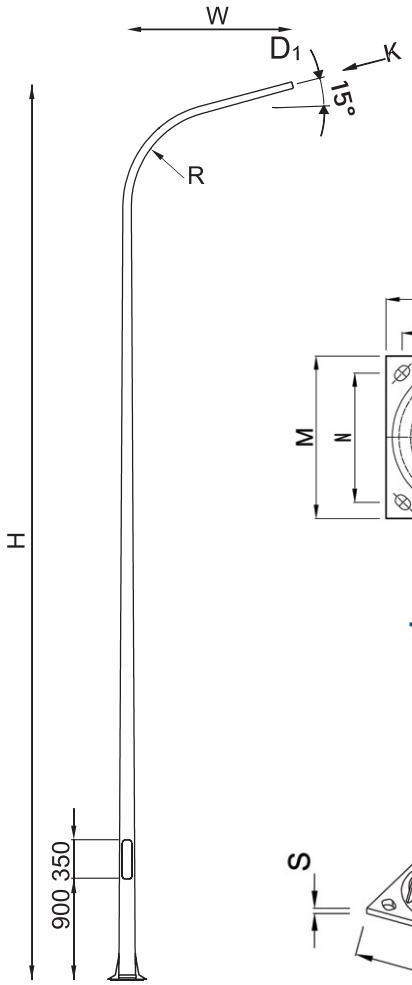


ĐẾ CỘT

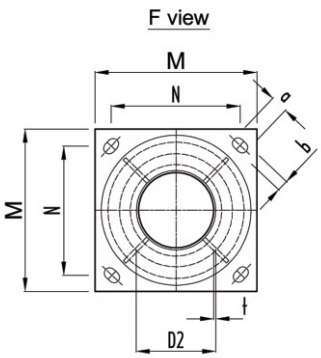

THÂN CỘT



Tên gọi Reference	H m	W m	T mm	D1 mm	D2 mm	PxQ mm	F daN	N mm	M mm	J mm	Hm x C m
TCC06	6	1.5	3.0	58	130	85x350	70	240	300/10	M16x600	1.0X0.7
TCC07	7	1.5	3.0	58	140	85x350	70	240	300/10	M16x600	1.0X0.7
TCC08	8	1.5	3.0 - 3.5 - 4.0	58	150	85x350	72	240 - 300	300 - 400/10	M16-M24	1.0X0.8
TCC09	9	1.5	3.0 - 3.5 - 4.0	58	161	85x350	92	300	400/12	M24x675	1.2X0.8
TCC10	10	1.5	3.0 - 3.5 - 4.0	58	172	95x350	102	300	400/12	M24x675	1.2X1.0
TCC11	11	1.5	3.5 - 4.0	58	183	95x350	107	300	400/12	M24x675	1.2X1.0

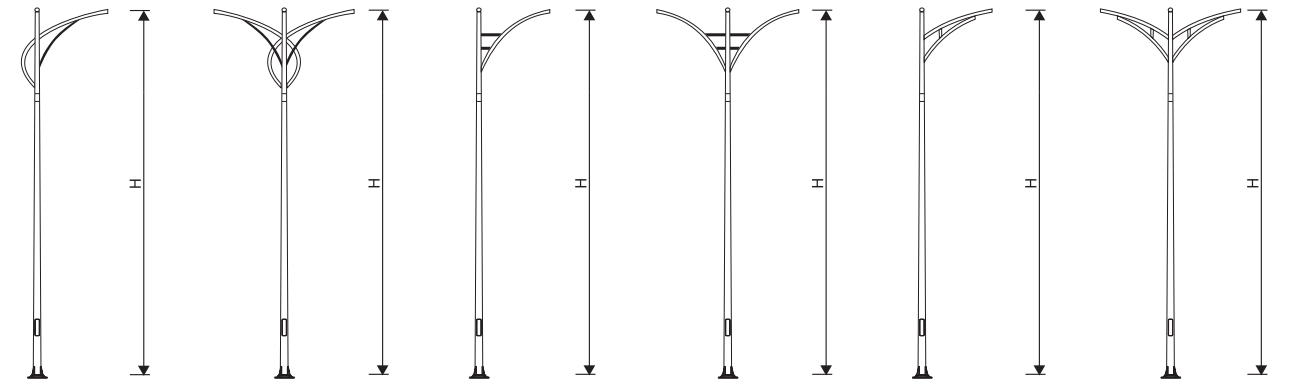

CTG - CD01 | CTG - CK01 | CTG - CD02 | CTG - CK02 | CTG - CD03 | CTG -CK03

CTCO
Cables Power - Lighting

ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ

Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường



PHILIPS DONE MEAN WELL SAMSUNG NICHIA

STREET LIGHT - CTG101



CODE	PRODUCT'S NAME	POWER	SIZE(L,W,H1,H2)	COLOR	COLOR
CTG101	STREET LIGHT	30-200W	Min: 490x210x60 Max: 960x330x100	Silver Gray,Dark Gray Black	4000k - 7000K

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Đèn LED đường phố CTG101 có tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ, không hạn chế số lần bật tắt, cao gấp 3 lần so với bóng metal và 5 lần so với bóng Compact.
- Toàn bộ vỏ đèn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và được phủ lớp son tĩnh điện, cho khả năng chống oxy hóa cao, giúp tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ của đèn.
- Quang Thông(lm): 5000 - 24000Lm
- Quang hiệu(Lm/W): 110Lm/W
- Chất liệu vỏ đèn: Nhôm đúc áp lực cao
- Điện áp sử dụng: AC 90-227V 50/60Hz
- Cấp bảo vệ: Ik08.
- Cấp bảo vệ IP66 có khả năng chống bụi, chống nước cao, giúp cho việc lắp đặt đèn ngoài trời mà không cần bất kỳ thiết bị bảo vệ đi kèm kể cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất.
- Đèn LED đường phố CTG101 có khả năng chịu được xung sét 10Kv, giúp nâng cao tuổi thọ của đèn
- Thân thiện môi trường: Đèn không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Hệ số công suất: >0.95
- Tuổi thọ: >=50.000h
- Độ kín khít: Ip66

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- Bộ đèn được lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn về chiếu sáng của Việt Nam
- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2015

ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG

- Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp. Lắp đặt trên cột đèn hoặc trên tường.
- Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt bảo trì. Không tốn nhiều diện tích lắp đặt, mang đến nét hiện đại cho đường phố.

RoHS COMPLIANT

ISO 9001:2015

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

STREET LIGHT - GTG102



CODE	PRODUCT'S NAME	POWER	SIZE(L,W,H)	COLOR	TEMP COLOR
CTG102	STREET LIGHT	30-200W	Min: 385x140x60 Max: 700x285x70	OPTION	4000k - 7000K

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Đèn LED đường phố CTG102 có tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ, không hạn chế số lần bật tắt, cao gấp 3 lần so với bóng metal và 5 lần so với bóng Compact.
- Toàn bộ vỏ đèn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và được phủ lớp son tĩnh điện, cho khả năng chống oxy hóa cao, giúp tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ của đèn.
- Quang Thông(lm): 5000 - 24000Lm
- Quang hiệu(Lm/W): 110Lm/W
- Chất liệu vỏ đèn: Nhôm đúc áp lực cao
- Điện áp sử dụng: AC 90-227V 50/60Hz
- Cấp bảo vệ: Ik09.
- Cấp bảo vệ IP66 có khả năng chống bụi, chống nước cao, giúp cho việc lắp đặt đèn ngoài trời mà không cần bất kỳ thiết bị bảo vệ đi kèm kể cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất.
- Đèn LED đường phố CTG102 có khả năng chịu được xung sét 10Kv, giúp nâng cao tuổi thọ của đèn
- Thân thiện môi trường: Đèn không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Hệ số công suất: >0.95
- Tuổi thọ: >=30.000h
- Độ kín khít: Ip66

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- Bộ đèn được lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn về chiếu sáng của Việt Nam
- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2015

ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG

- Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp. Lắp đặt trên cột đèn hoặc trên tường.
- Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt bảo trì. Không tốn nhiều diện tích lắp đặt, mang đến nét hiện đại cho đường phố.

RoHS COMPLIANT

ISO 9001:2015

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

STREET LIGHT - CTG104



CODE	PRODUCT'S NAME	POWER	SIZE(L,W,H)	COLOR	TEMP COLOR
CTG104	STREET LIGHT	100-250W	Min: 540x315x90 Max: 860x315x90	OPTION	4000K - 7000K

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Đèn LED đường phố CTG104 có tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ, không hạn chế số lần bật tắt, cao gấp 3 lần so với bóng metal và 5 lần so với bóng Compact.
- Toàn bộ vỏ đèn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và được phủ lớp son tĩnh điện, cho khả năng chống oxy hóa cao, giúp tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ của đèn.
- Quang Thông(lm): 5000 - 24000Lm
- Quang hiệu(Lm/W): 110Lm/W
- Chất liệu vỏ đèn: Nhôm đúc áp lực cao
- Điện áp sử dụng: AC 90-227V 50/60Hz
- Cấp bảo vệ: Ik09.
- Cấp bảo vệ IP66 có khả năng chống bụi, chống nước cao, giúp cho việc lắp đặt đèn ngoài trời mà không cần bất kỳ thiết bị bảo vệ đi kèm kể cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất.
- Đèn LED đường phố CTG104 có khả năng chịu được xung sét 10Kv, giúp nâng cao tuổi thọ của đèn
- Thân thiện môi trường: Đèn không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Hệ số công suất: >0.95
- Tuổi thọ: >=50.000h
- Độ kín khít: Ip66

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- Bộ đèn được lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn về chiếu sáng của Việt Nam
- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2015

ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG

- Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp. Lắp đặt trên cột đèn hoặc trên tường.
- Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt bảo trì. Không tốn nhiều diện tích lắp đặt, mang đến nét hiện đại cho đường phố.

RoHS COMPLIANT

ISO 9001:2015

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

STREET LIGHT - GTG126



CODE	PRODUCT'S NAME	POWER	SIZE(L,W,H)	COLOR	TEMP COLOR
CTG125	STREET LIGHT	30-200W	Min: 442x318x136 Max: 853x318x136	OPTION	4000K - 7000K

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Đèn LED đường phố CTG125 có tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ, không hạn chế số lần bật tắt, cao gấp 3 lần so với bóng metal và 5 lần so với bóng Compact.
- Toàn bộ vỏ đèn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và được phủ lớp son tĩnh điện, cho khả năng chống oxy hóa cao, giúp tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ của đèn.
- Quang Thông(lm): 5000 - 24000Lm
- Quang hiệu(Lm/W): 110Lm/W
- Chất liệu vỏ đèn: Nhôm đúc áp lực cao
- Điện áp sử dụng: AC 90-227V 50/60Hz
- Cấp bảo vệ: Ik09.
- Cấp bảo vệ IP66 có khả năng chống bụi, chống nước cao, giúp cho việc lắp đặt đèn ngoài trời mà không cần bất kỳ thiết bị bảo vệ đi kèm kể cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất.
- Đèn LED đường phố CTG125 có khả năng chịu được xung sét 10Kv, giúp nâng cao tuổi thọ của đèn
- Thân thiện môi trường: Đèn không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Hệ số công suất: >0.95
- Tuổi thọ: >=50.000h
- Độ kín khít: Ip66

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- Bộ đèn được lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn về chiếu sáng của Việt Nam
- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2015

ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG

- Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp. Lắp đặt trên cột đèn hoặc trên tường.
- Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt bảo trì. Không tốn nhiều diện tích lắp đặt, mang đến nét hiện đại cho đường phố.

RoHS COMPLIANT

ISO 9001:2015

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

STREET LIGHT - CTG127



CODE	PRODUCT'S NAME	POWER	SIZE(L,W,H)	COLOR	STEMP COLOR
CTG127	STREET LIGHT	50-200W	Min: 492x210x86 Max: 870x295x86	OPTION	3000k-6000K

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Đèn LED đường phố CTG127 có tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ, không hạn chế số lần bật tắt, cao gấp 3 lần so với bóng metal và 5 lần so với bóng Compact.
- Toàn bộ vỏ đèn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và được phủ lớp son tĩnh điện, cho khả năng chống oxy hóa cao, giúp tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ của đèn.
- Quang Thông(lm): 5000 - 24000Lm
- Quang hiệu(Lm/W): 110Lm/W
- Chất liệu vỏ đèn: Nhôm đúc áp lực cao
- Điện áp sử dụng: AC 90-227V 50/60Hz
- Cấp bảo vệ: Ik09.
- Cấp bảo vệ IP66 có khả năng chống bụi, chống nước cao, giúp cho việc lắp đặt đèn ngoài trời mà không cần bất kỳ thiết bị bảo vệ đi kèm kể cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất.
- Đèn LED đường phố CTG127 có khả năng chịu được xung sét 10Kv, giúp nâng cao tuổi thọ của đèn
- Thân thiện môi trường: Đèn không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Hệ số công suất: >0.95
- Tuổi thọ: >=50.000h
- Độ kín khít: Ip66

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- Bộ đèn được lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn về chiếu sáng của Việt Nam
- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2015

ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG

- Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp. Lắp đặt trên cột đèn hoặc trên tường.
- Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt bảo trì. Không tốn nhiều diện tích lắp đặt, mang đến nét hiện đại cho đường phố.

RoHS COMPLIANT

ISO 9001:2015

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

ĐÈN LED PHA CAO ÁP



Đèn led Pha Cầu Lồi - Pha Hầm



Đèn pha led mắt cốc
200w



Đèn Pha Led 150w
Kim cương CT Led



Đèn Pha Led 5054
- 100w CT Led



Đèn Pha Led 200w
mắt trâu



Đèn pha Led mắt trâu
400w CT Led



Đèn Pha Led chiếu xa
chip COB



Đèn pha chiếu xa
400W - 1000W



Đèn pha Led 100w
mắt kim cương



Đèn Pha Led 200w
Kim cương



Đèn Pha Led 300w
mắt cầu



Đèn pha led 500w
mắt cầu

ĐÈN CHIẾU SÁNG NHÀ XƯỞNG



Đèn đường Led ngõ xóm
30w



Đèn nhà xưởng
High Bay



Đèn đường phố led
50w SMD



Đèn High bay skyline
choá



Đèn nhà xưởng
150w



Đèn High bay skyline
SIGMA



Đèn High bay skyline
LED



Đèn nhà xưởng
200w



Đèn nhà xưởng
100w



Led nhà xưởng
200W



Led nhà xưởng
50W



Chóa nhà xưởng
D380 – D420

CTCO
Cables Power - Lighting

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

Cáp đồng điện lực, Cáp nhôm vặn xoắn ABC, Cáp điện trung thế



GOLDCUP

LS VINA CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CADIVI

CADI-SUN



Cáp nhôm trung thế



Cáp nhôm đồng ngâm trung hạ thế



Cáp nhôm vặn xoắn 4x300mm, Al/xlpe




Cáp nhôm vặn xoắn 2x35mm, Al/xlpe, 0.6/1kv




Cáp nhôm trần AC, cáp nhôm trần lõi thép ACSR



Cáp điện chiếu sáng cxv




Cáp ngầm điều khiển tín hiệu




Cáp Nhôm lõi đơn bọc XLPE/PVC hạ thế



Cáp đồng ngầm 4 ruột - dsta 3x+1x

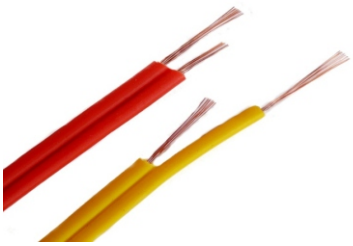

Dây điện dân dụng

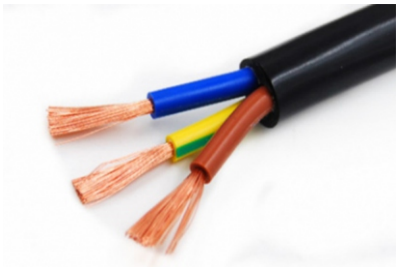

Dây điện tròn mềm 3 lõi



Cáp điện vỏ cao su

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN



Nhà máy Dewoo, sản xuất gỗ công nghiệp
tại Điện Ngọc - Quảng Nam



BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
HUYỆN SƠN TỊNH - TỈNH QUẢNG NGÃI



BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
TP ĐÀ NẴNG



TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
TP ĐÀ NẴNG



SÂN BÓNG ĐÁ TT ĐIỆN LỰC
QUẢNG TRẠCH - QUẢNG BÌNH



KHU NGHỈ DƯỠNG MIKAZUKI SPA
HOTEL RESORT TẠI ĐÀ NẴNG



KHÁCH SẠN LIBERTY CENTRAL
BEACH HOTEL ĐÀ NẴNG



NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH SUNGLASS
TẠI ĐÀ NẴNG



NHÀ MÁY MÁY TẠI KCN NGANG
TP. ĐÔNG HÀ - QUẢNG Trị



CHIẾU SÁNG TẠI ĐẢO LÝ SƠN
QUẢNG NGÃI



HIẾU SÁNG NÔNG THÔN TẠI
HÒA PHONG - HÒA VANG - TP ĐÀ NẴNG



TRƯỜNG THCS LIÊN VIỆT
KONTUM

CTCO
Cables Power - Lightings





CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

Trụ sở Đà Nẵng :

Số 14, đường Phú xuân 2, phường Hòa minh, Q.Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
(0236)6 51 51 58 * Fax: (0236) 3 740 011
0912 94 00 11
info@ctco.vn
www. denchieusangctco.com.vn - www.ctco.vn - www.trudenctco.vn

Nhà máy Hà Nội :

Nhà máy sản xuất Dây cáp điện thôn Đặng xá, xã Đặng xá, Gia Lâm, Tp Hà Nội
Thôn Đặng Xá, xã Đặng xá, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội (gần Cầu vượt Phù Đổng, đi Bắc Ninh, đi Lạng sơn)